


Flachdachhalterung - BTSTD

Mit diesem Flachdachhalter haben sie die Möglichkeit die WHT11 Halterung auf eine Flachdachkonstruktion zu montieren.

Der BTSTD besteht aus einer 500x500mm großen Betonplatte, welcher in der Mitte ein 40mm starkes Aluminiumrohr mit 1,30m Länge angegossen ist.

Somit werden aufwändige Arbeiten an der Flachdachkonstruktion überflüssig. Einfach die beigelegte Schutzmatte auf das Flachdach legen. Zuvor eventuelle vorhandenes Schutzkies entfernen, dann die Halterung aufstellen und die WHT11 daran befestigen.

An der angebrachten Blitzschutzklemme kann noch die vorhandene Blitzschutzanlage angeschlossen werden.

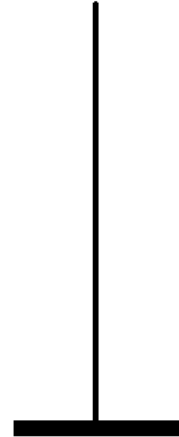

Features:

- Abmessungen der Bodenplatte 500x500x60mm
- Aluminiumrohr mit 40mm Durchmesser und 1,30m Länge
- Gewicht ca. 15Kg
- Blitzschutzklemme an der Mastunterseite
- Schutzmatte aus Kunststoff 600x600x5

Bestellnummer: BTSTD

Preis: siehe aktuelle Preisliste

sontec

Blumenastr. 4
A-6890 Lustenau

Tel: +43(5577)84279-0
Fax: +43(5577)84279-15

www.sontec.at
info@sontec.at

Technische Änderungen vorbehalten.